

斯沃电器有限公司

CHSVEVO ELECTRIC CO.,LTD.

[Http: //www.chsvevo.com](http://www.chsvevo.com)

地址 (Add): 中国·永嘉县瓯北镇长岙经济开发区
电话 (Tel): 400-832-0822

SIWOG 系列隔离开关



忠告用户

安 全 第 一

目 录

产品概述	01
产品特点	02
符合标注	03
型号说明	04
SIWOG 隔离开关	06
SIWOG-C 侧面操作隔离开关	17
SIWOG-Z 转换隔离开关	22
SIWOG-4000 隔离开关	29



产品概述

SIWOG 系列隔离开关（以下简称开关）是我公司自主研发而成。是国内同类产品中理想的更新换代产品。

开关广泛适用于建筑、电力、石油化工及其他行业的配电系统和自动化系统。

模块化设计结构，具有灵活多样的组合性，采用不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料（DMC），制造外壳，有很高的介电性能，防护能力和可靠的操作安全性。

操作机构是弹簧蓄能、瞬时释放的加速机构，瞬时接通与分断双断点触头结构。与操作手柄的速度无关，极大提高了各项电气性能与机械性能。


多种结构与操作方式，有直接观察触头通断状态的窗口，有柜内、柜外操作，有正面、侧面操作，有板后接线。

开关造型美观、新颖、简洁、体积小、功能全，是同类产品中理想的选择。

SIWOG 系列产品已获得 3C 认证证书。

产品概述

- 1、弹簧蓄能瞬时释放的加速机构实现了快速接通或分断（13.8/秒），与操作手柄速度无关，极大提高了熄灭电弧能力。
- 2、由不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料（DMC），制造的外壳具有良好的阻燃性能、介电性能、抗碳化性和抗冲击性。
- 3、先进的横拉式分合技术，独特的并列双断点双桥式压簧片触头结构。
- 4、所有触头材料是铜镀银合金，具有两个分离出头面。
- 5、在“0”位时，可同时用三把锁锁住手柄，可避免误操作。

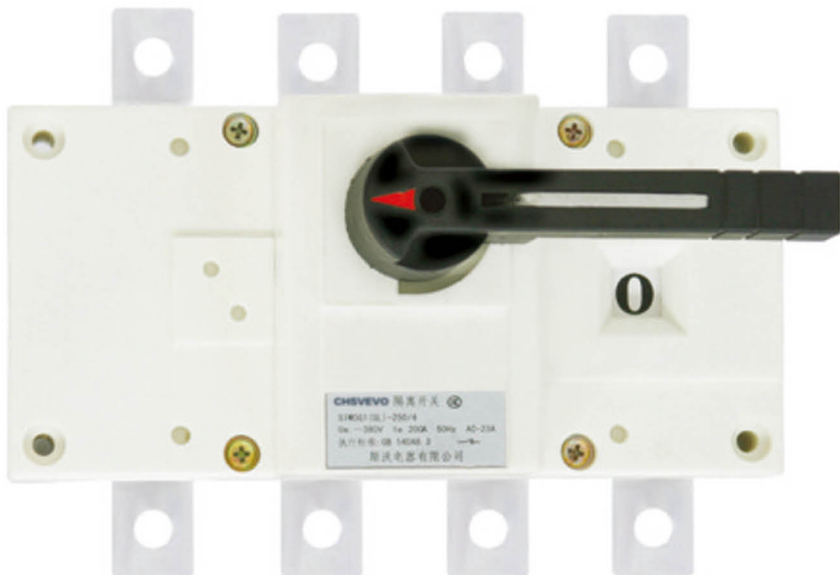

SIWOG 系列隔离开关符合下列标准

◆ 国家标准 GB 14048.1《低压开关设备合控制设备总则》

GB 14048.3《低压开关设备合控制设备开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

◆ 国家标准 IEC 60947-1《低压开关设备合控制设备第一部分：总则》

IEC 60947-3《低压开关设备合控制设备、开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

◆ 使用环境与用途

使用环境 SIWOG 系列隔离开关在下列条件下能可靠工作：

海拔高度不超过 2000 米；

环境温度不高于 +40℃，不低于 -5℃；

温度为 +40℃时，相对湿度不超过 50%；

对由于变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施；

无爆炸危险介质环境；

无雨雪侵袭环境；

污染等级为 3 级；


用途交流 50 赫兹，额定电压 380V，690V 两种，

额定电流至 4000A，用于不频繁接通与分断电路；

690V 产品用于电气隔离；

◆ 产品如需特殊要求，请与公司联系。

SIWOG 系列隔离开关型号说明

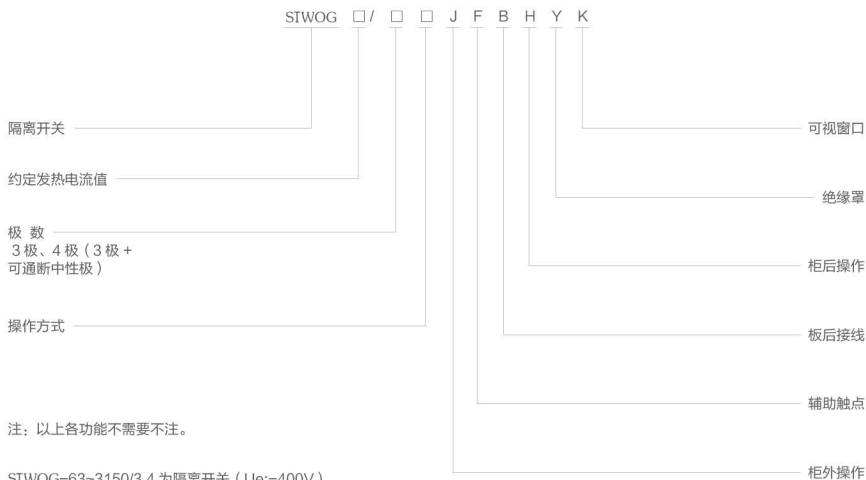

SIWOG-63~3150/3.4 为隔离开关 (Ue:-400V)

SIWOG-160~4000/3.4 为隔离开关 (Ue:-690V)

选型举例：SIWOG-160A/4Z2JF22~400V Ie125A

转换隔离开关，左右排列时，交流额定电压 400V，
额定电流 125A，4极，柜外操作，辅助触点，2常开2常闭。


操作方式	结构形式	电流等级
侧面操作	正面侧位操作	SIWOG-100~3150/C1
	侧面操作	SIWOG-63~630/C2
转换操作	前后排列式	SIWOG-100~3150/Z1
	左右排列式	SIWOG-100~3150/Z2
电动操作	控制部分与主体部分	SIWOG-160~3150/DC1

SIWOG-60~4000 电气性能与机械性能


约定发热电流 Ith(A)	63		100		160		250		400		630		1000	1250	1600	2500		3150	4000
额定电流 Ie(A)	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000
额定绝缘电压 Ui(V)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
介电强度 (V)																			
额定冲击耐受电压 Uimp kV	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
额定工作电流 Ie(A)																			
400V AC22B													1000	1250	1600	2000	2500	3150	
AC23A	40	63	80	100															
AC23B					125	160	200	250	315	400	500	630							
690V AC20A					125	160	200	250	315	400	500	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150	
AC20B																			4000
过载能力																			
额定短时耐受电流 Icw(kA)0.1s/1.0s	6	6	6	6	10	10	15	15	20	20	25	25	35	50	50	50	50	50	50
接通与分断能力 (A Rms)																			
额定分断能力 380V	320	504	640	800	1000	1280	1600	2000	2520	3200	4000	5040	3000	3750	4800	6000	7500	9450	
额定接通能力 380V	400	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	3000	3750	4800	6000	7500	9450	
额定短路接通能力 Icm(KA 峰值)	9.18	9.18	9.18	9.18	20	20	30	30	40	40	52.5	52.5	73.5	105	105	105	105	105	
操作性能																			
机械寿命 380V	8500	8500	8500	8500	1400	1400	1400	1400	1400	800	800	800	500	500	500	500	500	300	
电气寿命 380V	1500	1500	1500	1500	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100	
机械寿命 690V					8000	8000	8000	8000	8000	5000	5000	5000	3000	3000	3000	3000	2000	2000	400
重量 (kg) 3 极	0.37	0.37	0.37	0.37	1	1	2	2	3.5	3.5	4	4	10.5	10.5	16	25.5	25.5	31	90
4 极	0.41	0.41	0.41	0.41	1.5	1.5	2.5	2.5	4	4	4.5	4.5	13	13	20	37.5	37.5	51.5	120

SIWOG-63-3150 隔离开关




- ◆ SIWOG 隔离开关从 63~3150 分 11 个规格是模块化设计结构，具有三级、四级（三级 + 可通断中性极），适用于电路的接通与分断或电气隔离。
- ◆ 正面设有标记窗口指示触头通断状态。
- ◆ 根据需要可提供后面观察窗口，直接观察触头通断状态。
- ◆ 操作方式
 - 直接操作：手柄直接安装于开关本体。
 - 柜外操作：手柄安装在配电柜门外。
- ◆ 可配装辅助触电。
- ◆ 可配装电缆绝缘罩。

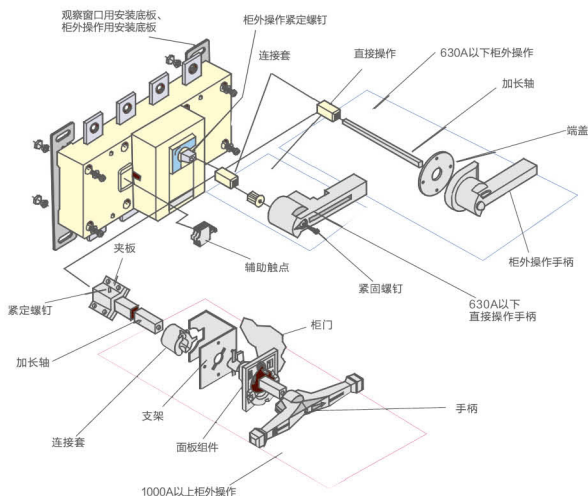

注：加长轴标准长度
 63A、100A：200mm
 160A、250A：330mm
 630A：300mm
 1600A、3150A、4000A：330mm





SIWOG-160-630A/3、4J

SIWOG-160-250A/3、4
SIWOG-160-250A/3、4C(Z)JSIWOG-630A/3、4
SIWOG-630A/3、4C(Z)JSIWOG-1000A-1600A/3、4
SIWOG-1000A-1600A/3、4C(Z)JSIWOG-2000A-4000A/3、4
SIWOG-2000A-4000A/3、4C(Z)J


SIWOG-63-100 隔离开关

- ◆ 63-100 适用于电路的接通与分断或电气隔离。
- ◆ 63-100 有三极、四极（三极 + 可通断中性极）。
- ◆ 可根据需要装配辅助触点。




07



SIWOG-60~100 隔离开关

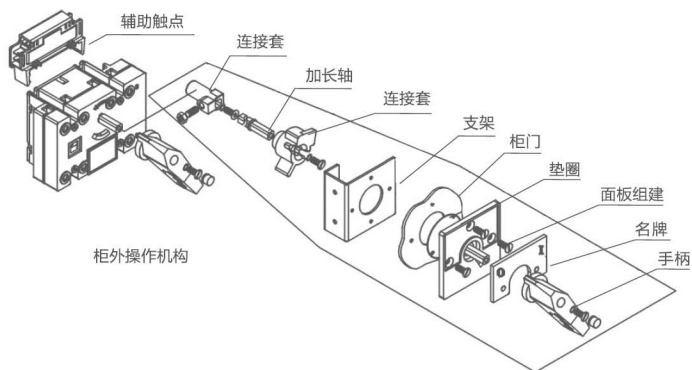


SIWOG-63~100 外形与安装尺寸

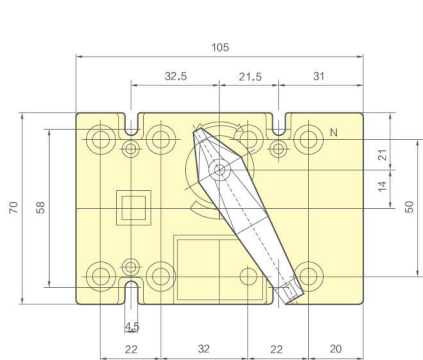


SIWOG-63A~100/3(4)
柜内操作

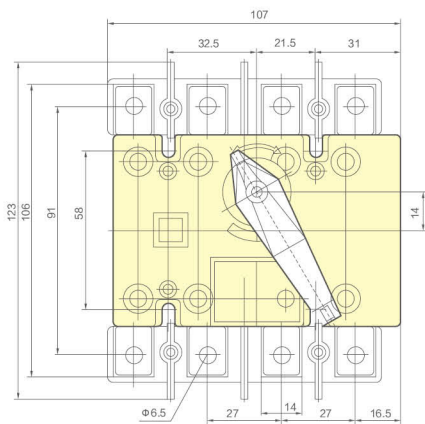

柜外面板座安装尺寸

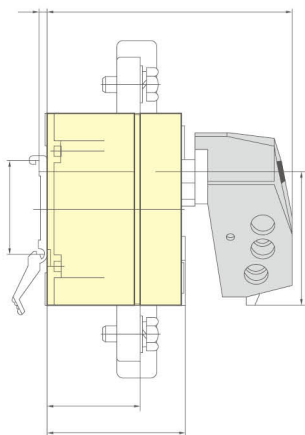


SIWOG-100/3(4)
柜内操作

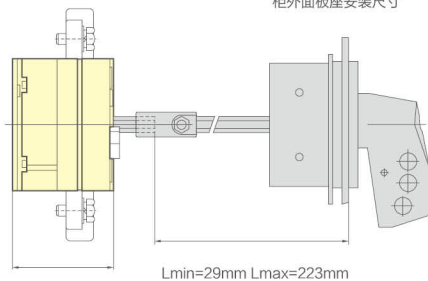


Lmin=29mm Lmax=223mm

SIWOG-100/3(4)J
柜外操作



SIWOG-160~630 外形与安装尺寸




SIWOG-160~630 柜内操作



柜外手柄安装尺寸




柜外操作安装底板



SIWOG-160~630/JK 柜外操作

柜外操作安装底板




28~30 (手柄移开轴外露 28~30)



规格 底板尺寸												
le	I	M	Z	W	Q	V						
125A	55	5.5	85	190	218	54						
160A	55	5.5	85	190	218	54						
200A	55	5.5	85	190	218	54						
250A	55	5.5	85	190	218	54						
315A	60	6.5	130	240	270	55						
400A	60	6.5	130	240	270	55						
500A	60	6.5	130	240	270	55						
630A	60	6.5	130	240	270	55						

型号规格	外形尺寸与安装尺寸																					
约定发热电流 Ith	A	B	C	D	D1	E	E1	S	φL	J	K	N	P	R	B2	T	U	φX	Y	F	H	
SIWOG-160/3	140	135	135	27	90	71	50	25	5.5	120	65	75	36	20	235	3	115	9	24	52	7.5	
SIWOG-160/4	170	135	135	27	90	71	50	25	5.5	150	65	75	36	20	235	3	115	9	24	52	7.5	
SIWOG-250/3	180	170	147	35	101	83	60	30	5.5	160	90	105	50	25	290	3	140	11	25	79	13.5	
SIWOG-250/4	230	170	147	35	101	83	60	30	5.5	210	90	105	50	25	290	3	140	11	25	79	13.5	
SIWOG-400/3	230	240	189	50	144	114	85	40	7	210	140	135	65	30	400	5	206	11	37	100	24	
SIWOG-400/4	290	240	189	50	144	114	85	40	7	270	140	135	65	30	400	5	206	11	37	100	24	
SIWOG-630/3	230	260	189	50	144	114	85	50	7	210	140	135	65	40	400	5	220	12	37	100	24	
SIWOG-630/4	290	260	189	50	144	114	85	50	7	270	140	135	65	40	400	5	220	12	37	100	24	


SIWOG-1000~3150 外形与安装尺寸




SIWOG-1600 柜内操作




Ie:1000A




Ie:1250A~1600A




SIWOG-3150 柜内操作



SIWOG-3150 柜外操作




SIWOG-3150



Ie:2000A~2500A

Ie:3150A



柜外面板座安装尺寸


型号规格

外形尺寸与安装尺寸


约定发热电流 Ith	A	E1	B	J	N	B2	T	U	Y	Y1
SIWOG-1000A/3	378	105	312	353	174	480	8	200	48	228
SIWOG-1000A/4	492	105	312	467	234	480	8	200	48	228
SIWOG-1250A/3	378	105	338	353	174	480	8	200	48	228
SIWOG-1250A/4	492	105	388	467	234	480	8	200	48	228
SIWOG-1600A/3	378	105	338	353	174	480	8	200	48	230
SIWOG-1600A/4	492	105	338	467	234	480	8	200	48	230
SIWOG-2000A/3	378	105	455	353	174		10	200	76	
SIWOG-2000A/4	492		455	467	234		10	200	76	
SIWOG-2500A/3	378		455	353	174		10	200	76	
SIWOG-2500A/4	492		455	467	234		10	200	76	
SIWOG-3150A/3	378		505	353	174		15	200	76	
SIWOG-3150A/4	492		505	467	234		15	200	76	

SIWOG-160~1600/H 柜后操作隔离开关


- ◆ 160~1600 适用于柜后操作电路的接通与分断或电气隔离。
- ◆ 160~1600 有三极、四极（三极 + 可通断中性极）。
- ◆ 630 以下可根据需要提供有观察窗口的产品，直接观察触头的通断状态。
- ◆ 可根据需要装配辅助触点。

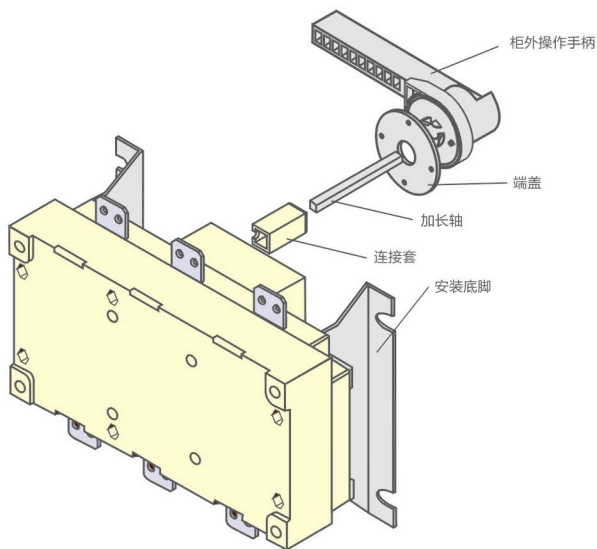


SIWOG-160~630/H 外形与安装尺寸




SIWOG-160~630/JKH 柜内操作

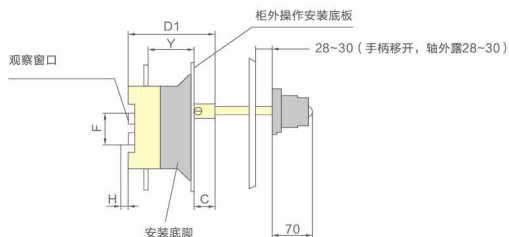

SIWOG-160~630/JKH 柜外操作



柜外手柄座安装尺寸



柜外操作安装底板


规格	底板尺寸					
le	I	M	Z	W	Q	T
125A	60	6.5	115	240	270	3
160A	60	6.5	115	240	270	3
200A	62	8.5	115	240	270	3
250A	62	8.5	115	240	270	3
315A	65	11	170	280	311	4
400A	65	11	170	280	311	4
500A	65	11	170	280	311	4
630A	65	11	170	280	311	4

型号规格


外形尺寸与安装尺寸

约定发热电流 Ith	B	C	D	D1	J	L	P	R	K1	ΦK	F	H	Y
SIWOG-160/3H	135	14	27	90	120	7	36	20	95	9	52	7.5	51
SIWOG-160/4H	135	14	27	90	150	7	36	20	95	9	52	7.5	51
SIWOG-250/3H	170	16	35	101	160	9	50	25	116	11	79	13.5	60
SIWOG-250/4H	170	16	35	101	210	9	50	25	116	11	79	13.5	60
SIWOG-400/3H	240	15	50	144	210	11	65	30	180	11	100	24	78
SIWOG-400/4H	240	15	50	144	270	11	65	30	180	11	100	24	78
SIWOG-630/3H	260	15	50	144	210	11	65	40	180	12	100	24	78
SIWOG-630/4H	260	15	50	144	270	11	65	40	180	12	100	24	78


SIWOG-1000~1600/H 外形与安装尺寸

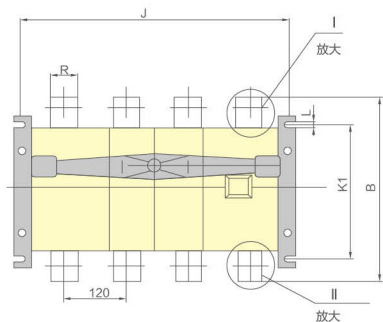


SIWOG-1600/JH 柜内操作




SIWOG-1600/JH 柜内操作



Ie:1000A



Ie:1250A~1600A



柜外面板座安装尺寸


型号规格

外形尺寸与安装尺寸


约定发热电流 Ith	B	C	D1	J	L	R	T	K1	Y
SIWOG-1000A/3H	312	25.5	172	353	18	60	8	220	98.5
SIWOG-1000A/4H	312	25.5	172	467	18	60	8	220	98.5
SIWOG-1250A/3H	338	25.5	172	353	18	80	8	220	98.5
SIWOG-1250A/4H	338	25.5	172	467	18	80	8	220	98.5
SIWOG-1600A/3H	338	25.5	172	353	18	80	8	220	98.5
SIWOG-1600A/4H	338	25.5	172	467	18	80	8	220	98.5

SIWOG-160~1600/B 板后接线隔离开关


- ◆ 160~1600 适用于柜后操作电路的接通与分断或电气隔离。
- ◆ 160~1600 有三极、四极（三极 + 可通断中性极）。
- ◆ 630 以下可根据需要提供有观察窗口的产品，直接观察触头的通断状态。
- ◆ 可根据需要配装辅助触点。

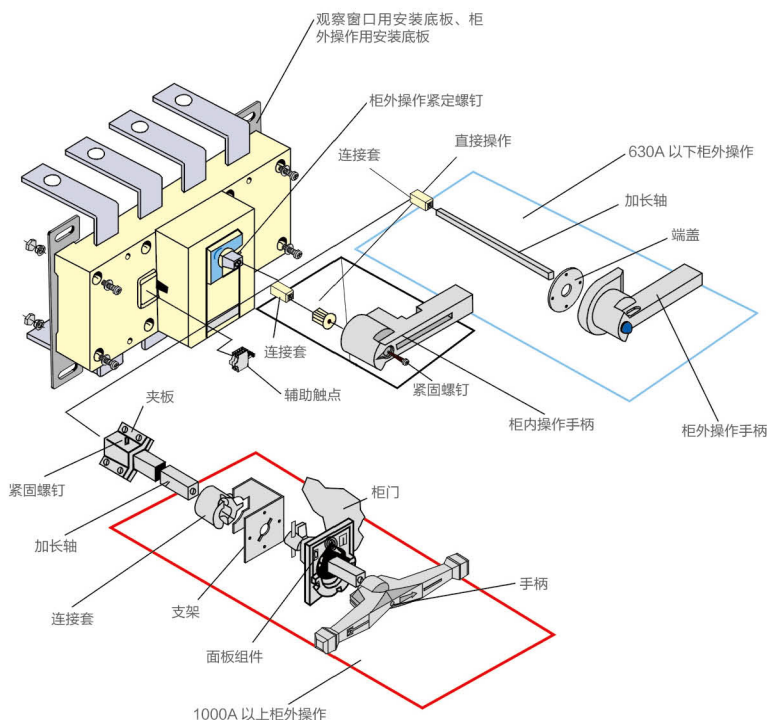


SIWOG-160~630/B 外形与安装尺寸

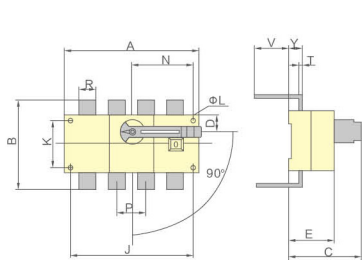

SIWOG-160~630/B 柜内操作




柜外手柄座安装尺寸




柜外操作安装底板


柜外操作安装底板



柜外操作安装底板

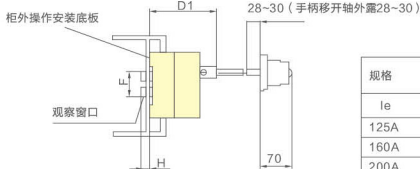

SIWOG-160~630/JKB 柜外操作




规格	底板尺寸										
le	I	M	Z	W	Q	V					
125A	55	5.5	85	190	218	54					
160A	55	5.5	85	190	218	54					
200A	55	5.5	85	190	218	54					
250A	55	5.5	85	190	218	54					
315A	60	6.5	130	240	270	55					
400A	60	6.5	130	240	270	55					
500A	60	6.5	130	240	270	55					
630A	60	6.5	130	240	270	55					

型号规格


外形尺寸与安装尺寸

约定发热电流 Ith	A	B	C	V	D	D1	E	Z	ΦL	J	K	N	P	R	T	ΦX	Y	F	H
SIWOG-160/3B	140	189	135	6	27	90	71	10	5.5	120	65	75	36	20	3	9	24	52	7.5
SIWOG-160/4B	170	189	135	6	27	90	71	10	5.5	150	65	75	36	20	3	9	24	52	7.5
SIWOG-250/3B	180	222	147	10	35	101	83	15	5.5	160	90	105	50	25	3	11	25	79	13.5
SIWOG-250/4B	230	222	147	10	35	101	83	15	5.5	210	90	105	50	25	3	11	25	79	13.5
SIWOG-400/3B	230	284	189	4	50	144	114	17	7	210	140	135	65	32	5	11	37	100	24
SIWOG-400/4B	290	284	189	4	50	144	114	17	7	270	140	135	65	32	5	11	37	100	24
SIWOG-630/3B	230	294	189	14	50	144	114	20	7	210	140	135	65	40	5	12	37	100	24
SIWOG-630/4B	290	294	189	14	50	144	114	20	7	270	140	135	65	40	5	12	37	100	24


SIWOG-1000~1600/B 外形与安装尺寸

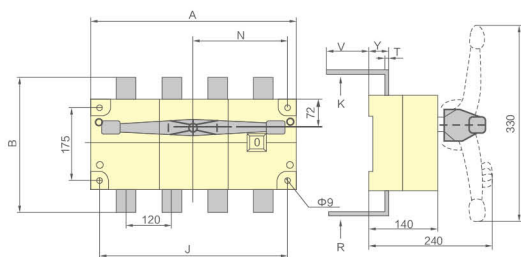


SIWOG-1600/B 柜内操作





Ie:1000A



Ie:1250A~1600A



SIWOG-1600/B 柜外操作



柜外面板座安装尺寸


型号规格

外形尺寸与安装尺寸


约定发热电流 Ith	A	B	V	J	N	T	Y
SIWOG-1000A/3B	378	344	22	353	174	8	48
SIWOG-1000A/4B	492	344	22	467	234	8	48
SIWOG-1250A/3B	378	344	32	353	174	8	48
SIWOG-1250A/4B	492	344	32	467	234	8	48
SIWOG-1600A/3B	378	344	32	353	174	8	48
SIWOG-1600A/4B	492	344	32	467	234	8	48

SIWOG-63~3150/C 侧面操作隔离开关


- ◆ SIWOG-63~3150/C 适用于电路的接通与分断或电气隔离。有三极、四级（三极 + 可通断中性极）。
- ◆ 160~630 可根据需要提供有观察窗口的产品，直接观察触头的通断状态。
- ◆ 操作方式：
直接操作：手柄直接安装于开关本体。
柜外操作：手柄安装在配电柜柜门外。
- ◆ 可根据需要装配辅助触点。
- ◆ 加长轴用于柜外操作。
- ◆ 可装配电缆绝缘罩。

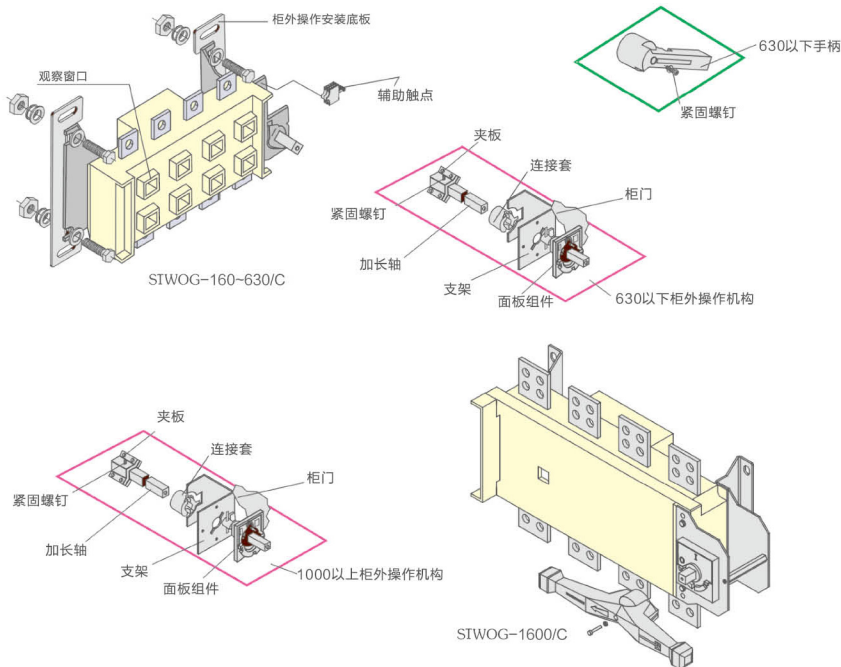

SIWOG-100~630/C1 外形与安装尺寸

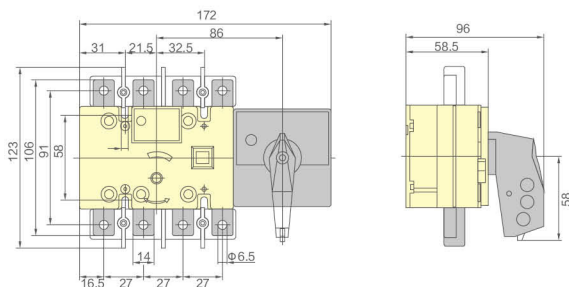

SIWOG-100/C1 侧面操作

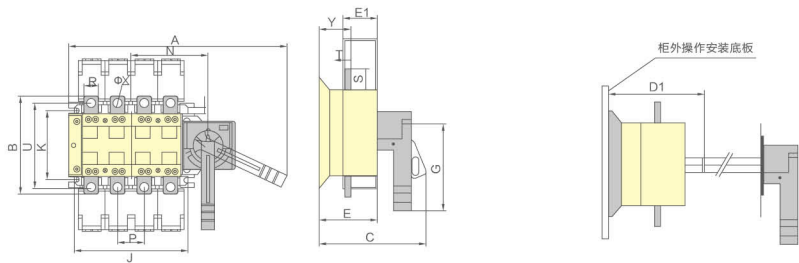

SIWOG-160~630/C1 柜内操作


SIWOG-160~630/C1J 柜外操作

型号规格



外形尺寸与安装尺寸

约定发热电流 I _{th}	A	E1	B	C	D1	E	G	J	K	P	R	S	T	U	ΦX	N	Y	L
SIWOG-160/3C1	267	50	135	166	123	88	115	120	95	36	20	25	3	115	9	89	55	7
SIWOG-160/4C1	297	50	135	166	123	88	115	150	95	36	20	25	3	115	9	104	55	7
SIWOG-250/3C1	300	60	170	174	132	97	115	160	116	50	25	30	3	140	11	110	64	9
SIWOG-250/4C1	350	60	170	174	132	97	115	210	116	50	25	30	3	140	11	135	64	9
SIWOG-400/3C1	400	85	240	220	162	128	145	210	180	65	32	40	5	206	11	150	83	11
SIWOG-400/4C1	460	85	240	220	162	128	145	270	180	65	32	40	5	206	11	180	83	11
SIWOG-630/3C1	400	85	260	220	162	128	145	210	180	65	40	50	5	220	12	150	84	11
SIWOG-630/4C1	460	85	260	220	162	128	145	270	180	65	40	50	5	220	12	180	84	11


SIWOG-1000~3150/C1 外形与安装尺寸

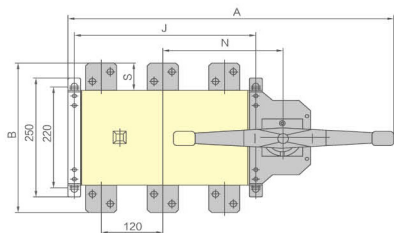



SIWOG-1600/C1 柜内操作




SIWOG-1600/C1J 柜外操作




SIWOG-3150/C1 柜内操作




SIWOG-3150/C1 柜外操作




Ie:1000A



Ie:1250A~1600A



Ie:2000A~2500A




Ie:3150A

型号规格


外形尺寸与安装尺寸

约定发热电流 Ith	A	B	J	N	S	Y1
SIWOG-1000A/3C1	583	312	353	229	56	
SIWOG-1000A/4C1	697	312	467	286	56	
SIWOG-1250A/3C1	583	338	353	229	69	
SIWOG-1250A/4C1	697	338	467	286	69	
SIWOG-1600A/3C1	583	338	353	229	69	
SIWOG-1600A/4C1	697	338	467	286	69	
SIWOG-2500A/3C1(2000A,2500A)	883	455	353	229	69	226
SIWOG-2500A/4C1(2000A,2500A)	997	455	467	286	69	226
SIWOG-3150A/3C1	883	505	353	229	69	230
SIWOG-3150A/4C1	997	505	467	286	69	230




柜外面板座安装尺寸


SIWOG-63~100/C2 外形与安装尺寸

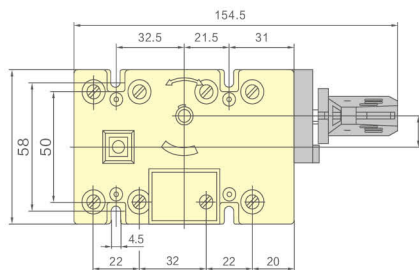



SIWOG-63/3(4)C2 柜内操作

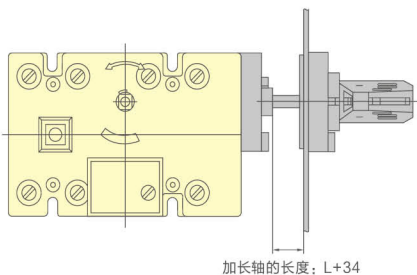



SIWOG-63/3(4)C2J 柜外操作

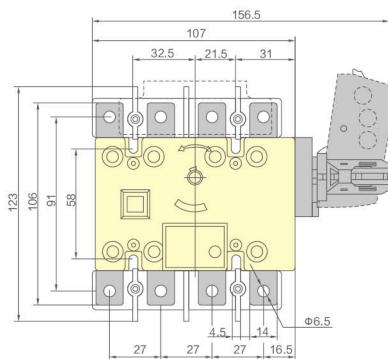


SIWOG-100/3(4)C 柜内操作

SIWOG-100/3(4)C2J
柜外面板座安装尺寸



SIWOG-160~630/C2 外形与安装尺寸



SIWOG-160~630/C2 柜内操作



SIWOG-160~630/C2J 柜外操作



柜外手柄座安装尺寸

型号规格 外形尺寸与安装尺寸

约定发热电流 Ith	A	A1	B	D	D1	E	F	G	J	K	L	N	P	R	S	T	U	ΦX	Y
SIWOG-160/3	140	231	135	25	171	105	27	115	120	95	7	29	36	20	25	3	115	9	71
SIWOG-160/4	170	243	135	25	201	105	27	115	150	95	7	22	36	20	25	3	115	9	71
SIWOG-250/3	180	253	170	26	221	111	35	115	160	116	9	33	50	25	30	3	140	11	81
SIWOG-250/4	230	303	170	26	261	111	35	115	210	116	9	33	50	25	30	3	140	11	81
SIWOG-400/3	230	312	240	30	258	151	50	145	210	180	11	43	65	30	40	5	206	11	106
SIWOG-400/4	290	372	240	30	318	151	50	145	270	180	11	38	65	30	40	5	206	11	106
SIWOG-630/3	230	312	260	30	258	151	50	145	210	180	11	43	65	40	50	5	220	12	107
SIWOG-630/4	290	372	260	30	318	151	50	145	270	180	11	38	65	40	50	5	220	12	107

SIWOG-100~3150/Z 转换隔离开关

◆ SIWOG-63~3150/Z适用于两条低压电路切换或者两个负载设备的转换或安全隔离等。

◆ 操作方式：

直接操作：手柄直接安装于开关本体。

柜外操作：手柄安装在配电柜柜门外。


◆ 有三极、四级（三极 + 可通断中性极）。

◆ 可根据需要装配辅助触点。



◆ 加长轴用于柜外操作。

◆ Z1 产品可提供桥式连接导体。


◆ 可配装电缆绝缘罩。

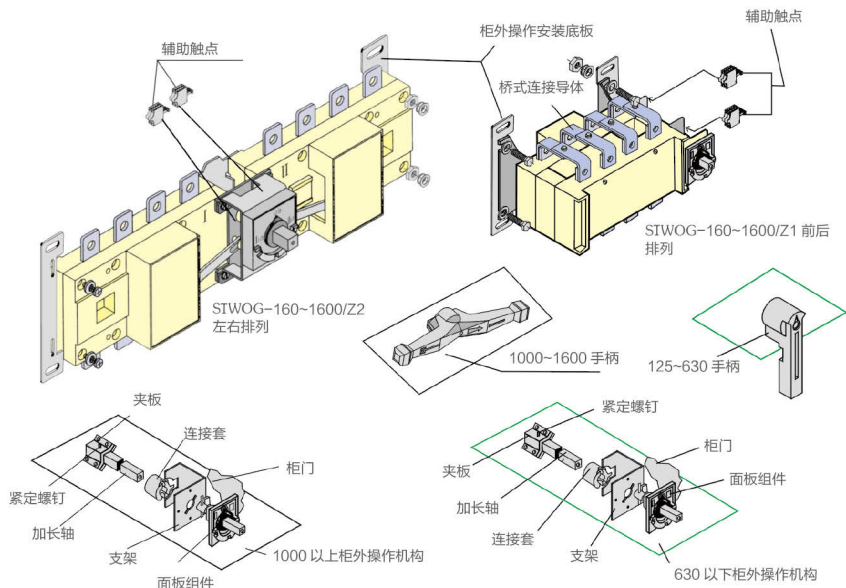

SIWOG-100/Z1 外形与安装尺寸

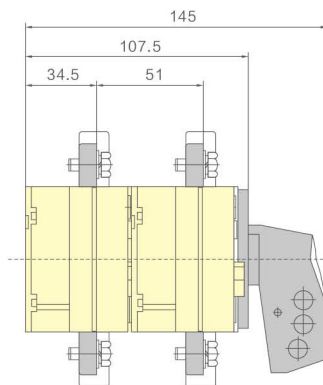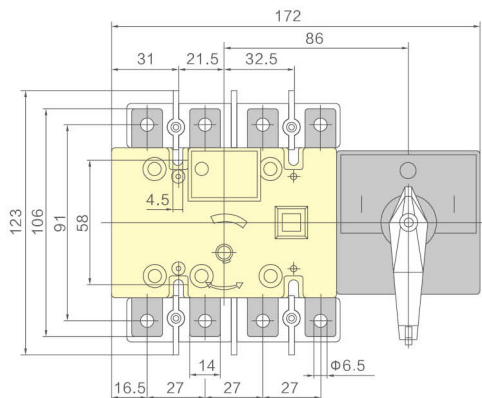


SIWOG-1003/(4)Z1 柜内操作

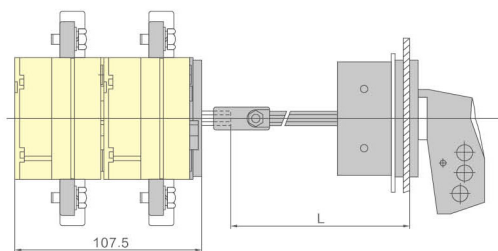



Lmin=29mm Lmax=233mm

SIWOG-1003/(4)Z1J 柜外操作




柜外面板座安装尺寸


SIWOG-160~630/Z 外形与安装尺寸

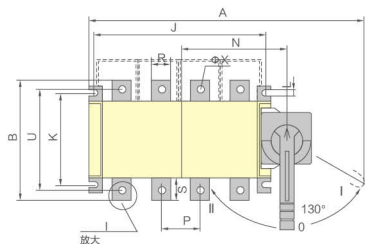


SIWOG-160~630/Z1 柜内操作

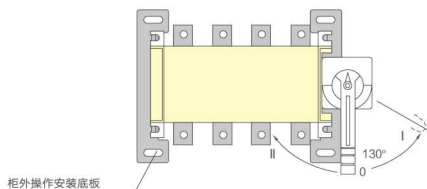

柜外操作安装底板



SIWOG-160~630/Z1 柜外操作




柜外面板安装尺寸

型号规格



外形尺寸与安装尺寸

约定发热电流 I _{th}	A	B	C	G	D1	E	J	S	N	K	L	N	P	R	S	T	U	ΦX	Y	Y1
SIWOG-160/3Z1	267	135	232	115	189	154	120	25	89	95	7	29	36	20	25	3	115	9	55	120
SIWOG-160/4Z1	297	135	232	115	189	154	150	25	104	95	7	22	36	20	25	3	115	9	55	120
SIWOG-250/3Z1	300	170	253	115	215	179	160	30	110	116	9	33	50	25	30	3	140	11	64	143
SIWOG-250/4Z1	350	170	253	115	215	179	210	30	135	116	9	33	50	25	30	3	140	11	64	143
SIWOG-400/3Z1	400	240	327	145	274	240	210	40	150	180	11	43	65	32	40	5	206	11	83	195
SIWOG-400/4Z1	460	240	327	145	274	240	270	40	180	180	11	38	65	32	40	5	206	11	83	195
SIWOG-630/3Z1	400	260	327	145	274	240	210	50	150	180	11	43	65	40	50	5	220	12	84	196
SIWOG-630/4Z1	460	260	327	145	274	240	270	50	180	180	11	38	65	40	50	5	220	12	84	196


SIWOG-1000~3150/Z1 外形与安装尺寸




SIWOG-1600/Z1 柜内操作




SIWOG-1600/Z1 柜内操作




Ie:1000A




Ie:1250A~1600A





Ie:2000A~2500A



Ie:3150A



SIWOG-3150/Z1 柜内操作




SIWOG-3150/Z1

型号规格


外形尺寸与安装尺寸

约定发热电流 I _{th}	A	B	J	N	S	Y	Y1
SIWOG-1000A/3Z1	583	312	353	229	56		
SIWOG-1000A/4Z1	697	312	467	286	56		
SIWOG-1250A/3Z1	583	338	353	229	69		
SIWOG-1250A/4Z1	697	338	467	286	69		
SIWOG-1600A/3Z1	583	338	353	229	69		
SIWOG-1600A/4Z1	697	338	467	286	69		
SIWOG-2000A/3Z1	883	455	353	229		226	458
SIWOG-2000A/4Z1	997	455	467	286		226	458
SIWOG-2500A/3Z1	883	455	353	229		226	458
SIWOG-2500A/4Z1	997	455	467	286		226	458
SIWOG-3150A/3Z1	883	505	353	229		230	463
SIWOG-3150A/4Z1	997	505	467	286		230	463




柜外面板安装尺寸

SIWOG-100/Z2 外形与安装尺寸

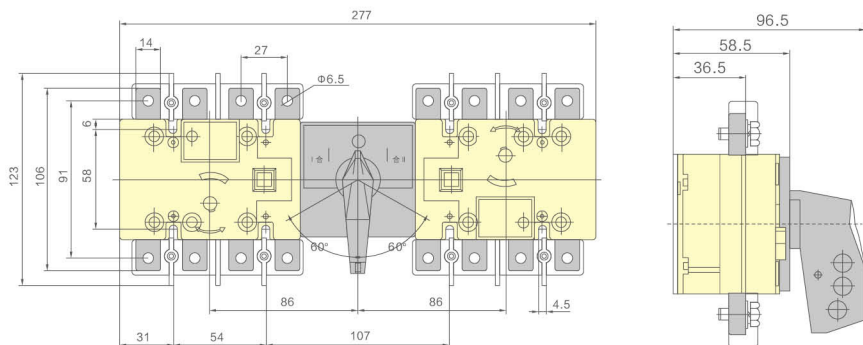


SIWOG-100/3(4)Z2 柜内操作

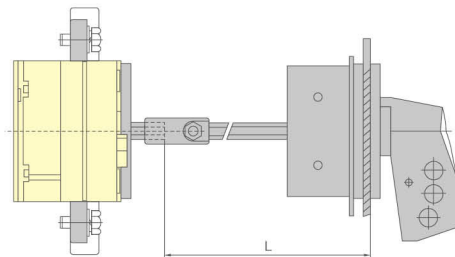


Lmin=29mm Lmax=233mm

SIWOG-100/3(4)Z2J 柜外操作





柜外面板座安装尺寸


SIWOG-160~1600/Z2 外形与安装尺寸

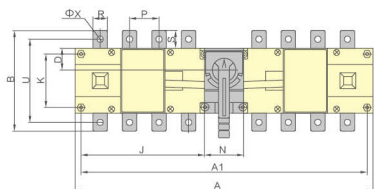



STWOG-160~630/Z2 柜内操作




STWOG-160~630/Z2J 柜外操作

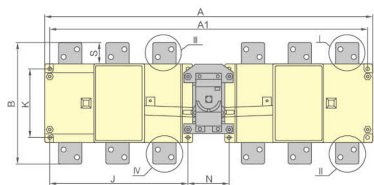


STWOG-1000~1600/Z2 柜内操作




STWOG-1000~1600/Z2J 柜外操作



le:1000A




Ie:1250A~1600A





柜外面板座安装尺寸

型号规格	外形尺寸与安装尺寸																	
约定发热电流 Ith	A	A1	B	C	D	D1	E	J	K	P	N	R	S	U	φX	T	Y	
STWOG-160/3/22	319	299	135	170	24	124	100	120	65	36	59	20	25	115	9	3	30	
STWOG-160/4/22	379	359	135	170	24	124	100	150	65	36	59	20	25	115	9	3	30	
STWOG-250/3/22	405	385	170	173	30	131	104	160	90	50	65	25	30	140	11	3	34	
STWOG-250/4/22	505	485	170	173	30	131	104	210	90	50	65	25	30	140	11	3	34	
STWOG-400/3/22	535	515	240	220	55	167	139	210	140	65	95	30	40	206	11	5	47	
STWOG-400/4/22	655	635	240	220	55	167	139	270	140	65	95	30	40	206	11	5	47	
STWOG-630/4/22	535	515	260	220	55	167	139	210	140	65	95	40	50	220	12	5	48	
STWOG-630/4/22	655	635	260	220	55	167	139	270	140	65	95	40	50	220	12	5	48	
STWOG-1000/3/22	836	811	312	265		200	150	353	175		105		56			8	50	
STWOG-1000/4/22	1064	1039	312	265		200	150	467	175		105		56			8	50	
STWOG-1250/3/22	836	811	338	265		200	150	353	175		105		69			8	50	
STWOG-1250/4/22	1064	1039	338	265		200	150	467	175		105		69			8	50	
STWOG-1600/3/22	836	811	338	265		200	150	353	175		105		69			8	50	
STWOG-1600/4/22	1064	1039	338	265		200	150	467	175		105		69			8	50	


SIWOG-2500~3150/Z2 外形与安装尺寸

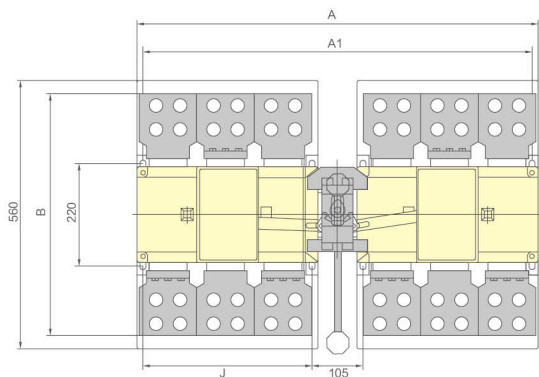

SIWOG-3150/Z2 柜内操作

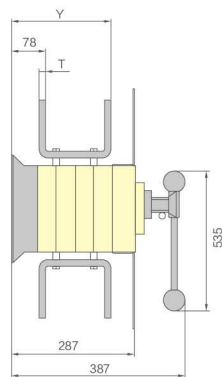

SIWOG-3150/Z2J 柜外操作




Ie:2000A~2500A

Ie:3150A

型号规格

外形尺寸与安装尺寸


约定发热电流 I _{th}	A	A1	B	J	S	Y
SIWOG-2000A/3Z2	836	811	455	353	128	226
SIWOG-2000A/4Z2	1064	1039	455	467	128	226
SIWOG-2500A/3Z2	836	811	455	353	128	226
SIWOG-2500A/4Z2	1064	1039	455	467	128	226
SIWOG-3150A/3Z2	836	811	455	353	153	230
SIWOG-3150A/4Z2	1064	1039	455	467	153	230




柜外面板座安装尺寸

STWOG-4000 隔离开关


- ◆ STWOG-4000 隔离开关适用于电路的安全隔离。
- ◆ 正面设有标记窗口指示触头通断状态。
- ◆ 可根据需求装配辅助触电。

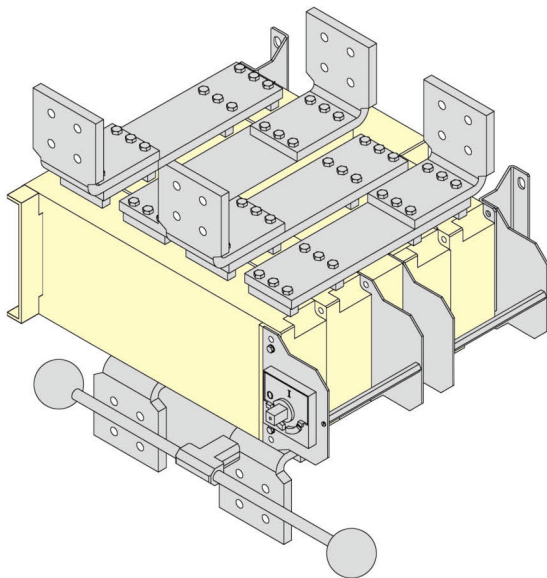

SIWOG-4000 外形与安装尺寸

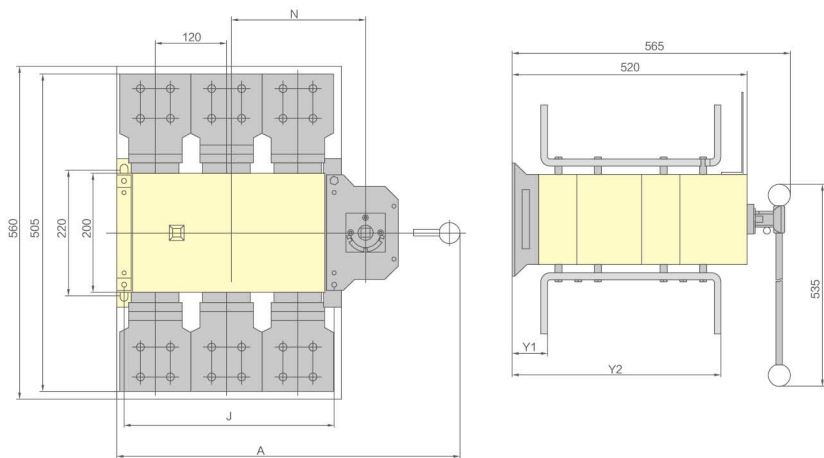

SIWOG-4000 柜内操作

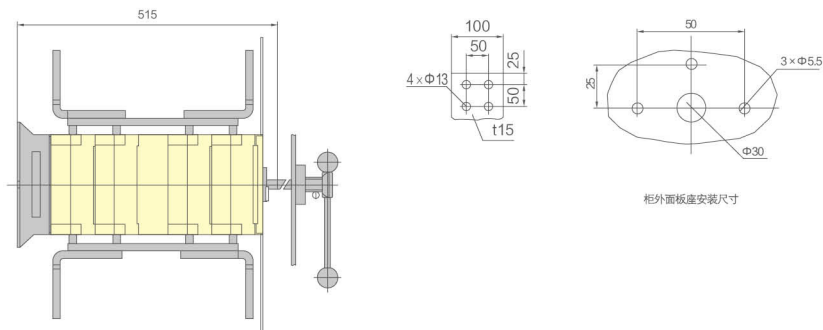

柜外面板座安装尺寸

SIWOG-4000 柜外操作

型号规格

外形尺寸与安装尺寸

约定发热电流 Ith	A	B	J	N	S	Y1
SIWOG-4000A/3	883	353	353	229	78	463
SIWOG-4000A/4	997	467	467	286	78	463

